BOLLFILTER
Protection Systems

Z39493
TYP6.18 DN400
02.05.00

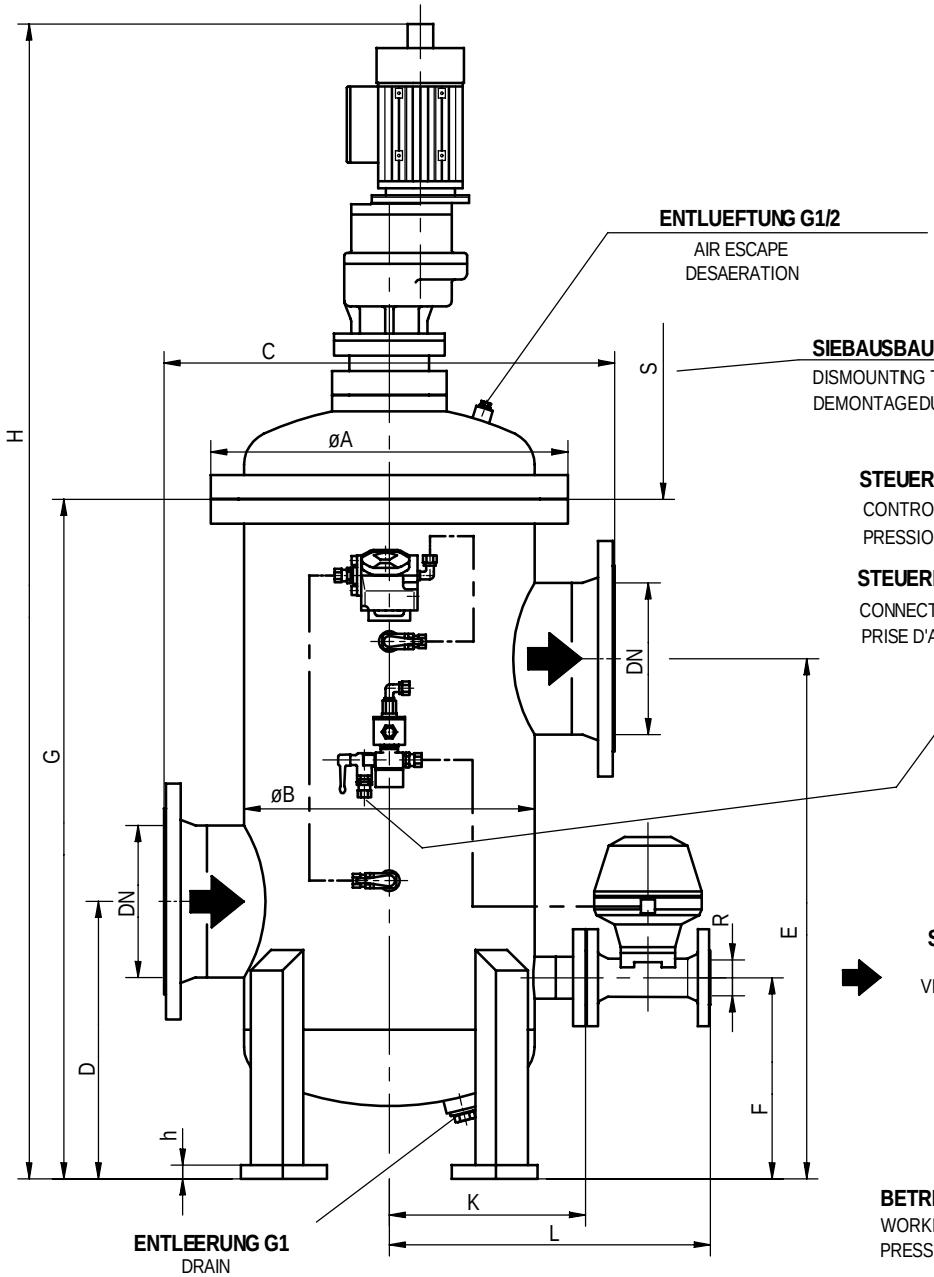

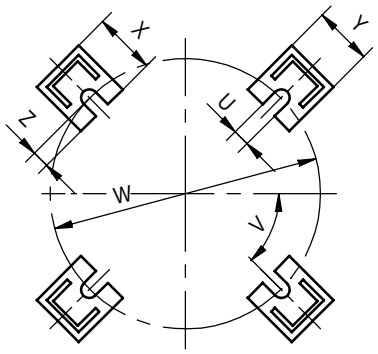

BODENBEFESTIGUNG
BOTTOM FASTENING
FIXATION AU FOND

BETRIEBSDRUCK
WORKING PRESSURE
PRESSION DE SERVICE
MAX. 10 BAR

BETRIEBSTEMPERATUR
WORKING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE
MAX 60°C

TOLERANZEN
TOLERANCE
TOLERANCE
EN ISO 13920-C

ANSCHLUSSFLANSCHE
CONNECTION FLANGES
BRIDES DESIREES
DIN 2501

GEHAEUSE GESCHWEISST
HOUSING WELDED
CORPS SAUDE

DN	øA	øB	C	D	E	F	G	H	K	L	R	S	U	V	W	X	Y	Z	h
400	870	750	1050	620	1200	470	1695	2465	475	765	DN65	1160	24	45°	700	110	120	30	20

SUBJECT TO ALTERATIONS

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

MODIFICATIONS RESERVEES

BACK FLUSHING FLTER

VOLLAUTOM.RUECKSPUELFILTER
TYP 6.18 DN400 PN10

FILTRE AUTOMATIQUE